


Grundmodelle




Edition EA	EA.0	EA.01	EA.02	EA.03	EA.04	EA.05	EA.06	EA.07
Edition EB		EB.01	EB.02	EB.03	EB.04	EB.05	EB.06	EB.07

Mit Lichtauschnitten

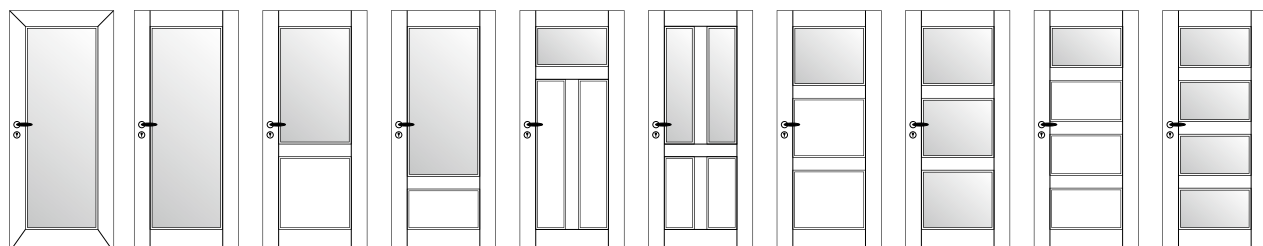

Edition EA	EA.0 L	EA.01 L	EA.02 L	EA.03 L	EA.04 L	EA.05 L	EA.06 L1	EA.06 L3	EA.07 L1	EA.07 L4
Edition EB		EB.01 L	EB.02 L	EB.03 L	EB.04 L	EB.05 L	EB.06 L1	EB.06 L3	EB.07 L1	EB.07 L4



Mit Sprossenrahmen

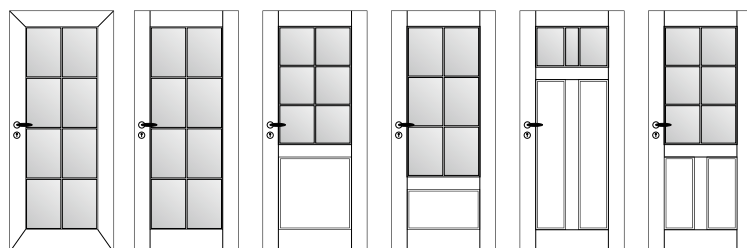



Edition EA	EA.0 S	EA.01 S	EA.02 S	EA.03 S	EA.04 S	EA.05 S
Edition EB		EB.01 S	EB.02 S	EB.03 S	EB.04 S	EB.05 S

Merkmale

1. Tiefergelegte Felder
2. Profil A: schräg, 45°
Profil B: gerade
3. Füllungsstärke 16 mm
4. Gerader Überschlag, Kanten gebrochen
5. Passende Zarge C, E und S 70




Profil **Edition EA**




Profil **Edition EB**

Passende Zarge



Zarge C
Bekleidungsbreite: 60 mm



Zarge E
Bekleidungsbreite: 55 mm