



Grundmodelle

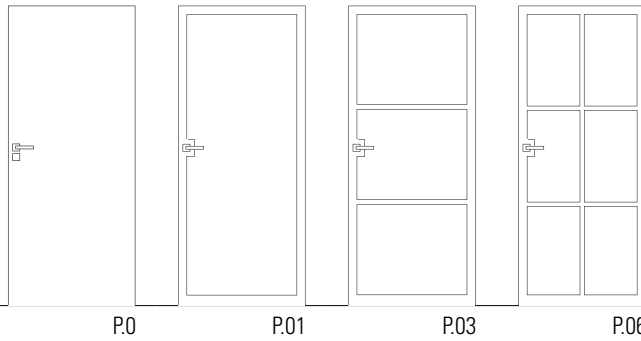

Mit Lichtausschnitten

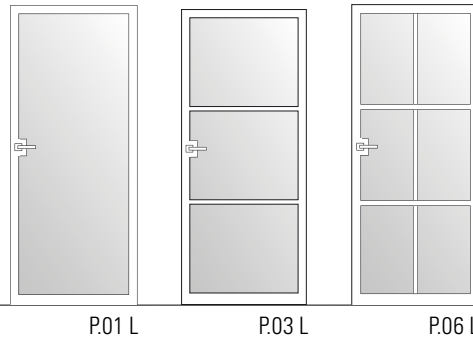

Merkmale

1. Felder ca. 4 mm tief, gerades Profil
2. schmaler Fries
3. Lichtausschnitt ohne Glasleisten, Sprossen flächenbündig, aufrechte Sprossen flächenbündig eingesetzt mit dezentler Fuge.




Felder: ca. 4 mm tief




Lichtausschnitt ohne Glasleisten




Beispiel: Mit oder ohne Schlüsselloch?
Die Betonung des Schlosskastens passt sich Ihrer Wahl an.

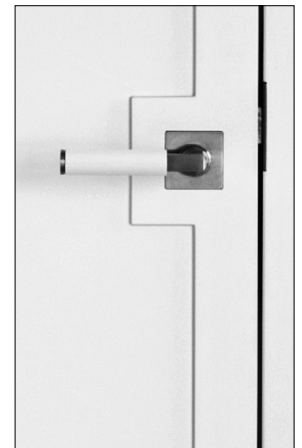

Passende Zargen

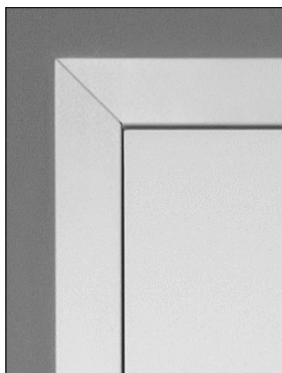


Zarge E

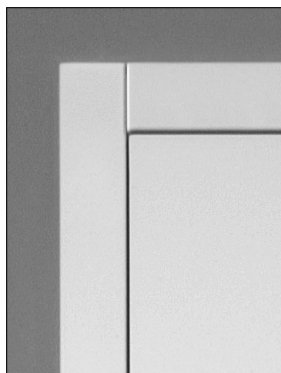

Zarge duo 55



Zarge duo 55 wndbündig

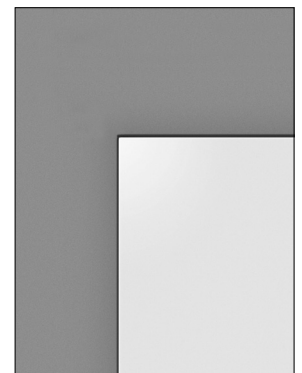

Zarge Z